版本	变更记录	签名	日期
V1.0	NEW	C	2024.7.15

ROHS

正视图

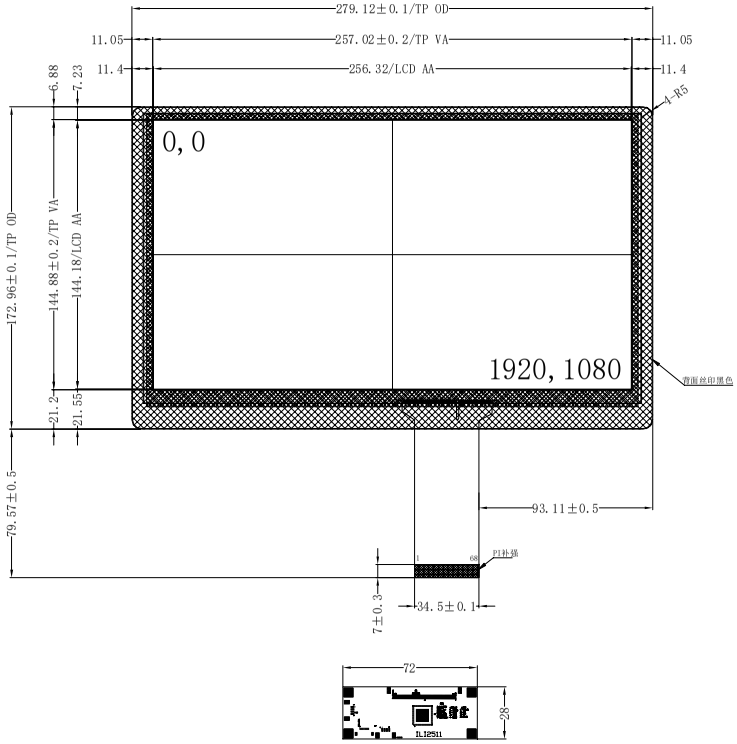

侧视图

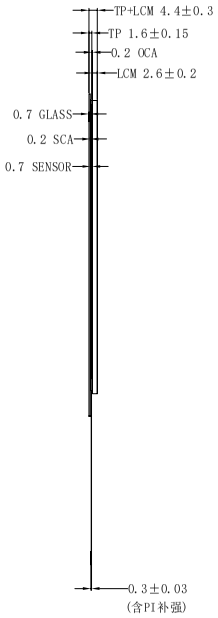

背视图

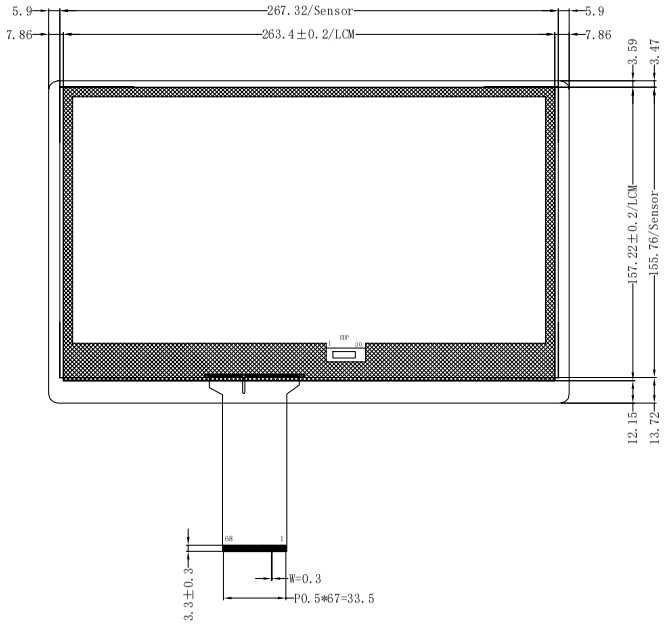



40pcs,8串5并

TP参数:

1. 结构:G+G全贴合（0.7mm Glass+0.7mm Sensor）
2. 驱动IC：ILI2511板
3. 工作电压：2.8-3.3 V　IO电压:2.8-3.3V;
4. 透光率：≥85%,表面硬度：≥6H
5. 工作环境：-20℃~+70℃，≤90%RH
   储存环境：-30℃~+80℃，≤90%RH
6. 未注尺寸公差按±0.2mm
7. *号标记的尺寸为重点尺寸,测量均以CAD实测为准

LCM NOTES:

1. DISPLAY TYPE:11.6 INCH TFT /BLACK
2. BACKLIGHT: 40 CHIP WHITE LED, IN PARALLEL
3. OPERATING TEMP: -10° C~+50° C
4. STORAGE TEMP: -20° c~+60° c
5. RESOLUTION: 1920xRGBx1080
6. Luminous instensity(9 AVG):Module with CTP:
   250cd/m2(MIN.),280cd/m2(TYP.)
   Chromaticity(centre point):0.29+/-0.05;0.32+/-0.05.
7. Uniformity:75%(Min)
8. LCD IC: TBD
9. "( )"reference dimension. "*"critical dimension
10. RoHS Compliant

TITLE	DRAWING NO.			
LCM+TP 总成图	TTS116BHT-04C			
	UNIT	mm	SCALE	FIT
	3rd Angle		REV:	V1.0

Tailorpixels
A Professional Manufacturer of Display