


REV.	DESCRIPTION	DATA	NAME

正视图



侧视图

背视图

弯折出货图

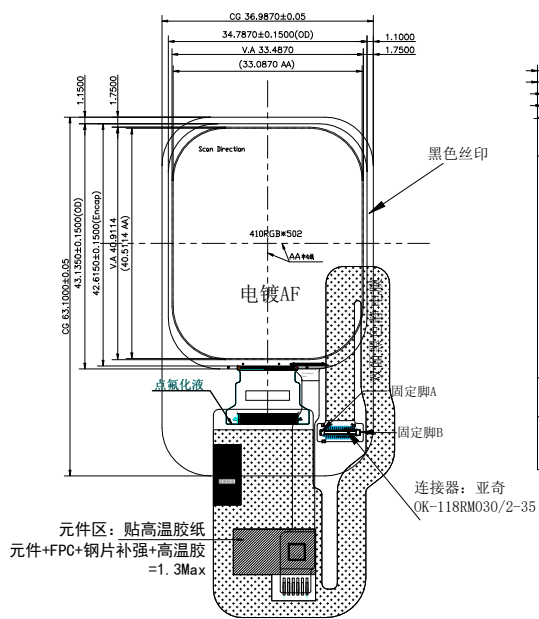

TOTAL 1.5250±0.2  
 CG 0.5500  
 LCM 0.8000±0.1  
 POL 0.1500  
 # 0.1500

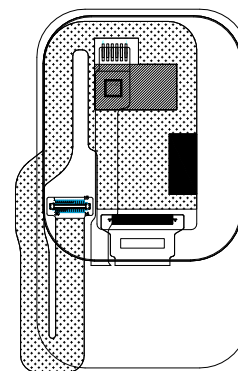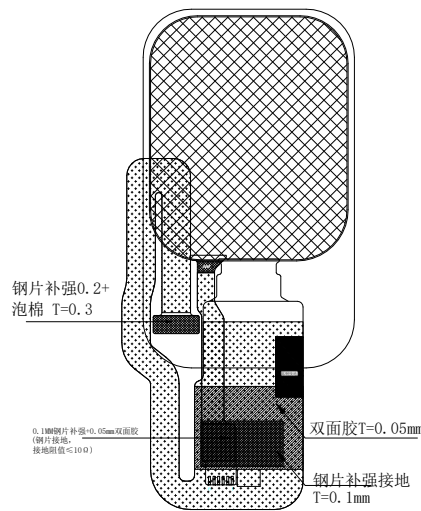

PIN DEFINITION	
1	NC
2	NC
3	NC
4	GND
5	TP_SCL
6	TP_SDA
7	TE
8	MTP
9	NC
10	DCX
11	SPI_MISO
12	SPI_MOSI
13	SPI_CS
14	GND
15	SPI_CLK
16	LEDA
17	LEDK1
18	LEDK2
19	NC
20	LCD_RST
21	TP_RST
22	TP_INT
23	GND
24	LCM_VDD2-3V3
25	TP_VDD-3V3
26	TP_GND
27	NC
28	NC
29	GND
30	10VCC1, 8V
固定脚A	GND
固定脚B	GND
固定脚A	GND
固定脚B	GND
固定脚A	GND
固定脚B	VSYS_3, 5-4, 3V
固定脚A	VSYS_3, 5-4, 3V
固定脚B	VSYS_3, 5-4, 3V
固定脚A	VSYS_3, 5-4, 3V
固定脚B	VSYS_3, 5-4, 3V

Pin#	Assignment
1	TP_GND
2	TP_RST
3	TP_INT
4	TP_SDA
5	TP_SCL
6	TP_VDD

NOTES:

- OPERATING TEMPERATURE: -30° C TO 70° C
- STORAGE TEMPERATURE: -40° C TO 85° C
- DRIVING IC: C05300  
TOUCH IC: CST820
- DISPLAY MODE: AMOLED
- GENERAL TOLERANCE: ±0.20mm  
( ) MEANS DIMENSION FOR REFERENCE
- SPECIAL REQUIRE: NO  
LCM Brightness: 700 nits
- THE COLOR COORDINATES: X=0.30±0.03 ; Y=0.31±0.03
- REQUIREMENTS ON ENVIRONMENTAL PROTECTION: ROHS .

1	CG材质&表面硬度	熊猫 0.55mm≥6H (750gf)
2	达因值	CG背面达因能≥32dym: (CG油墨面、F11≠ITO面)
3	强化条件	强化深度DOL≥8um, 表面应力CS≥450Mpa
4	钢球冲击能量	64g钢球, 30cm(0.19J)高度V.A.中心点3次, 无破损;

DRAWN BY: 绘图	PRODUCT NO: 产品编号	TOH206XVT-01CG	SCALE: 比例	1:1
CHECKED BY: 审核	CLIENT NO: 客户编号		UNITS: 单位	MM
DATE: 日期	VERSION NUMBER: 版本号	V0	VIEW: 投影方式	☉